ENGRAVING MACHINE


S200



ENGRAVING MACHINE

IS200

- 小さいサイズのノベルティグッズやアイテムの差別化に
- バッジ・標識プレート
- パーツマーキング
- スモールタイプの工業仕様標識サイン
- 名札・ネームプレート



- お使いのコンピュータに接続可能で、HPGL形式 のファイルを生成するPC環境グラフィックソフト ウェアと一緒にご利用頂けます。
- 作業エリアに障害物がなくクリアなので、彫刻を 行うアイテムに簡単にアクセス可能です。
- **驚くほど静かな**連続出力スピンドルモーター
- 充実した完全シリーズ:種類豊富なスピンドル、 クランピングシステム、冶具、カッターで、彫刻 ニーズや彫刻用途の進化に応じて**バージョンアップ が可能**です。
- グラボグラフの彫刻ソフトウェア「グラボスタイル」 が彫刻作業を完全サポート。彫刻エラーを削減し、 効率的に彫刻を実現します。









彫刻機仕様

■X&Y軸:

彫刻範囲:80 x 225mm 平坦度許容差:0.2 mm 最大装着範囲X軸:300mm 最大装着範囲Y軸:無制限

■Z軸:

可動範囲:15 mm 最大装着厚(バイス仕様):48mm

■スピンドル:

標準スピンドルカッター径: 4.36 mm 回転速度: 17000 tr/mn 連続出力モーター

■ クランピングシステム:

セルフセンタリングバイス 最大バイス幅:100 mm バイス爪高さ:34 mm

■ 重量:


- IS200: 20 kg

■ 騒音レベル:

無負荷*: LA eq dB (A) <60±1 通常彫刻*: LA eq dB (A) 81±2 通常彫刻ピーク*: Lp Cpeak dB (C): 105

*グラボグラフ基準設定による

CE

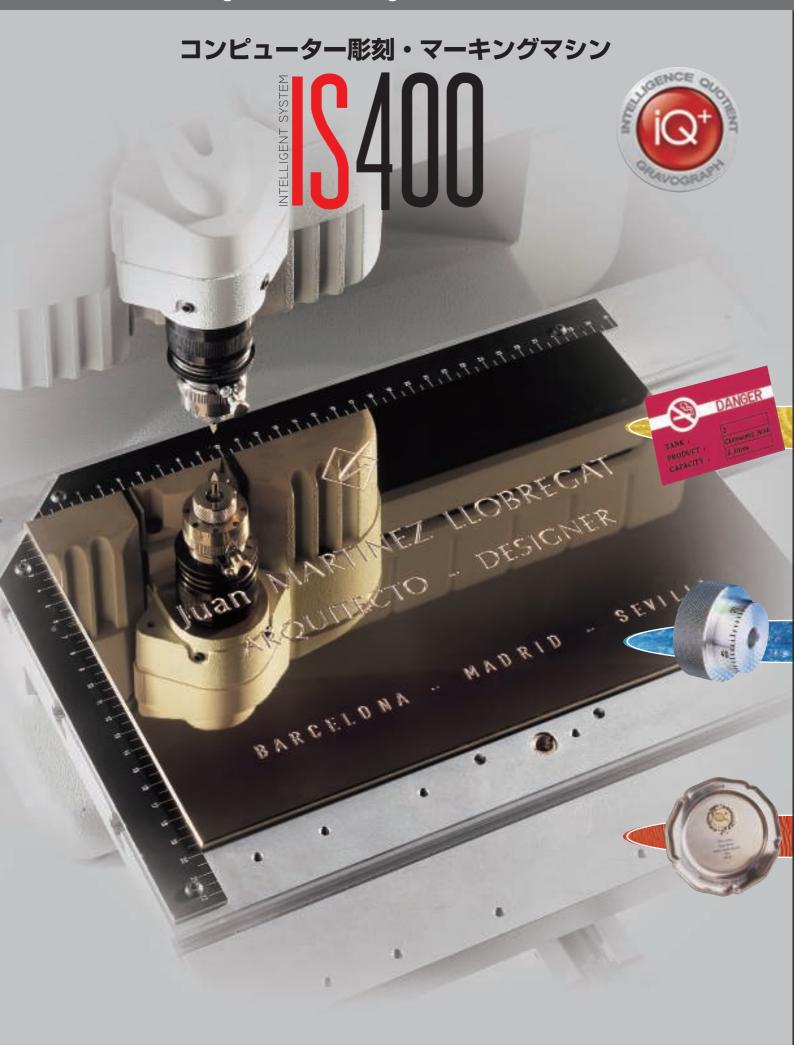

グラボグラフのコンピューター彫刻機

Machine Engraving

■使いやすいA4サイズの彫刻エリア

彫刻範囲 :305 x 210 mm 最大彫刻厚 :120 mm

Z軸稼働範囲:40 mm·2.5次元彫刻対応

■頑強なモノコックボディ

鋳造モノコック剛性フレームを使用した長寿命設計

■パワフルで静穏・可変速モーター搭載

彫刻材料により回転速度を、11,000~20,000 r.p.mで 調整が可能。

■豊富なオプション

様々なタイプのスピンドル・冶具・カッターは、彫刻の 応用半紙を広げます。

"ボリュームシステム"に取り付けると、立体・円筒物の 彫刻が可能。

■リモートコントローラー付属

操作性の良いリモートコントローラーで御手元から 各種操作が行えます。

■専用ソフトウェア

グラボグラフが開発した彫刻専用ソフトウェア「グラ ボスタイル」がイメージを具現がし、スピーディかつ 高品質な彫刻を実現します。

■万全のサポート体制

全国どこでもグラボグラフのメンテナンスサポートを お受けいただけます。

■世界最大の彫刻機メーカー

彫刻機メーカーとして半世紀以上の歴史をもつ グラボグラフは、彫刻機から材料・ソフトウェアまで 彫刻・マーキングに関するトータルソリューションカン パニーです。

尼崎彫刻工業株式会社 システム事業部

〒661-0024 兵庫県尼崎市三反田町1-1-40

TEL. (06) 6427-6422 FAX. (06) 6423-5471

E-mail mailbox@amacho.co.jp

URL http://www.amacho.co.jp

2016.01編集



木体什样

一种 性似					
×	(&Y軸	彫刻範囲	305 x 210 mm		
		最大装着範囲X軸	370 mm		
		最大装着範囲Y軸	無制限		
Z	Z 軸	稼動範囲	40 mm		
		最大装着厚(バイス仕様時)	120 mm		
		最大装着厚(テーブル仕様時)	33 mm		
7	スピンドル				
		標準スピンドルカッタ一径	4.36 mm		
		回転速度	11,000~20,000 r.p.m		
		パワー	75 W		
		セルフセンタリングタイプ			
		最大バイス幅	230 mm		
		取り付け物最大厚			

騒音	無負荷 *	LAeg db(A) $< 72\pm 1$
	通常彫刻 *	LAeg db(A) 80±2
	通常彫刻ピーク*	Lp Cpeak db(C) < 95
		※グラボグラフ基準設定による
木体寸法		610 x 893 x 440 mm

本体习法	010 X 030 X 440 IIIIII
本体重量	50 kg
電源	単相 AC 100~240V 50/60Hz 300W
付属品	ABS製センターバイス用治具



オプション

- ・バキュームテーブル、 バキュームポンプ
- •Tスロットテーブル: 380×280mm
- •ペンアタッチメント: φ 15mm
- ・シリンダーアタッチメント: ϕ 120mm
- •「ボリュームシステム」シリンダーアタッチメント: ϕ 350mm
- ・各種スピンドル(コレット・ダイヤモンド・高速)
- •各種治具
- ・リレーボックス(集塵装置など連動可能)・集塵装置
- ・スプレー冷却装置
- ・ジュエリー彫刻セット(指輪内外彫刻)

マーキング機器資料・見積依頼・仕様説明

弊社へマーキング機器のご依頼有難う御座います。お手数ですが下記へ仕様内容をご記入の上、 ご返信ください。

商社様会社名	部署	氏名			
TEL	FAX				
お客様会社名	部署	氏名			
TEL	FAX				
ワーク材質	文字サイズ				
	最大桁数	-1/4. 99			
ワー	-ク形状・打刻	列位置			
	文字内容				
	,,,,,,				
ご要望					
お疲れ様でした。ご記入有難う御座いまし	<i>t-</i> .				