


パソコン制御 自動刻印機

MARK MYTE2100シリーズ

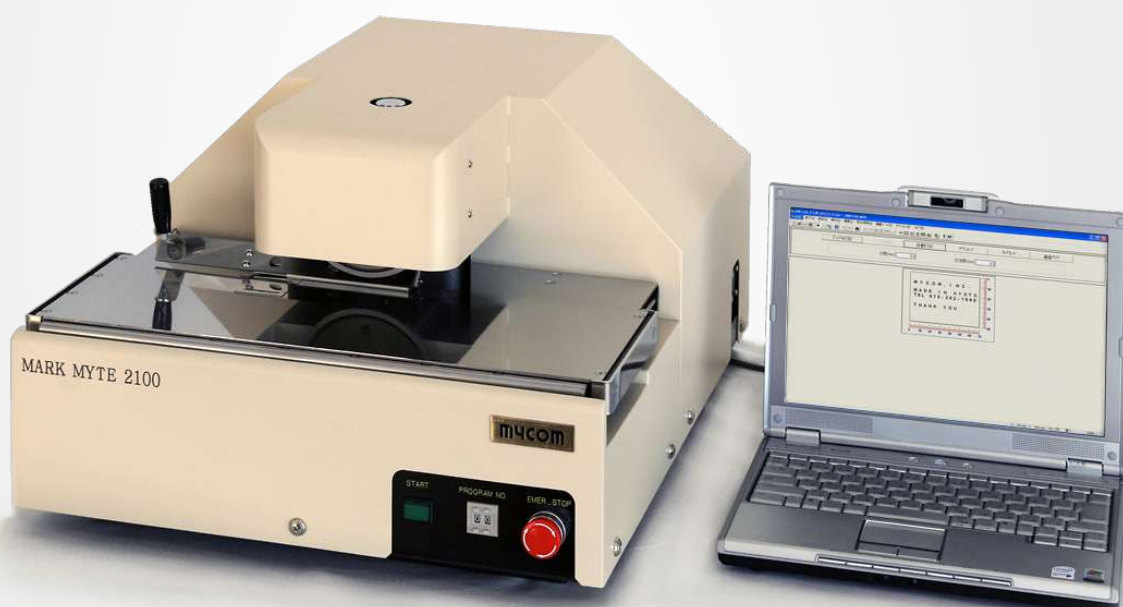

MM2101-A02 MYCOM,INC
KYOTO 075-882-3601/020

MYCOM
MM2101-A02S/N MYCOM,INC
KYOTO 075-882-3601/026

MM2101-A02 MYCOM,INC
KYOTO 075-882-3601/020

尼崎彫刻工業株式会社

パソコン制御型 自動刻印機 **MARK MYTE 2100シリーズ**

＜概要＞

MARK MYTE 2100シリーズは、パソコンにプログラムされた文字や記号を、あらゆる材質の銘板（シール銘板、各種金属銘板）にプレス方式で自動打刻する装置です。

パソコンへのプログラムは、専用アプリケーションソフトを使い、誰もが簡単に操作し、自動打刻操作が可能です。

テーブル移動のX・Y軸、シールの送り機構はもとより、プレス部と打刻深さ調節機構にもマイコム製5相ステッピングモータを採用し、銘板の材質にあった打刻深さと打刻速度の設定が可能です。



＜特徴＞

オンライン/オフラインでの実機制御が可能

- ◆各種金属銘板、シール銘板の打刻が可能
 - ・MARK MYTE 2100 : 金属銘板打刻タイプ（ステンレス・鉄・銅・アルミ等）
 - ・MARK MYTE 2101-A02 : シール送り機構搭載タイプ（ステンレス・鉄・銅・アルミ箔等）
- ◆専用アプリケーションソフトにより、マニュアル打刻、自動打刻が可能
- ◆データベースファイル(csvファイル等)から打刻データのコンバートが可能
- ◆通信・編集プログラムを用い、打刻データの編集管理が対話方式で制作可能(Windows用)
- ◆本体に打刻プログラムを40データまで記憶ができ、パソコンと本体を接続していなくても自動打刻が可能

銘板の材質により3種類の速度変更が可能

- ◆銘板の材質を「硬い、普通、軟らかい」の3種から選択するだけで、自動的に最適な打刻スピードに設定
- ◆銘板の厚みをパソコンに入力するだけで、自動的に打刻深さが調整

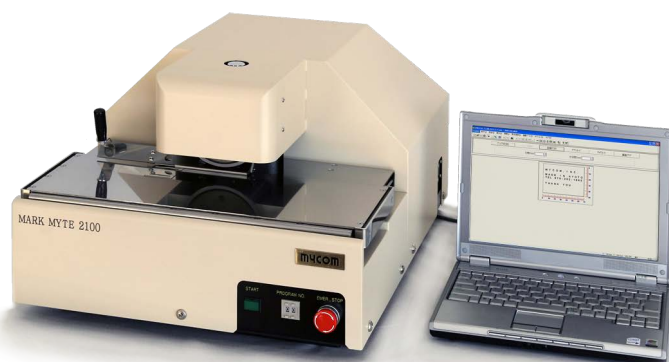

ホームページでデモ動画公開中 http://www.amacho.co.jp/products/mark_myte_2100.html

仕 様

項 目	MARK MYTE 2100			MARK MYTE 2101-A02	
最大打刻力	9800N(1000kgf)				
打刻速度	低速(硬い材質)	平均1.5文字/秒			
	中速(普通の材質)	平均2文字/秒			
	高速(軟らかい材質)	平均2.5文字/秒			
最大打刻面積	125(W)×80(D)mm			125(W)×70(D)	
銘板の最大厚	10mm			0.7mm	
銘板の最大質量	5kg			1kg	
銘板のシール最大幅	-			100mm	
テーブル寸法	470(W)×165(D)mm				
Xオフセット	0.0～125.0mm (0.1mm単位設定)			0.0～125.0mm (0.1mm単位設定)	
Yオフセット	0.0～80.0mm (0.1mm単位設定)			0.0～70.0mm (0.1mm単位設定)	
文字間ピッチ	0.1～125.0mm (0.1mm単位設定)			0.1～125.0mm (0.1mm単位設定)	
行間ピッチ	0.1～80.0mm (0.1mm単位設定)			0.1～70.0mm (0.1mm単位設定)	
厚み	-1.00～10.00mm (0.01mm単位設定)			6.10～10.00mm (0.01mm単位設定)	
入力電源	AC90～110V(1.5KVA)				
ノイズ耐量	1500V/1μsec				
外部通信I/F	RS-232C (1チャンネル)				
周囲環境	動作時	温度	0～40℃		
		湿度	30～80% 非結露		
	保存時	温度	0～60℃		
		湿度	20～90%		
外形寸法	470(W)×600(D)×320(H)mm			540(W)×600(D)×320(H)mm	
質量	50kg			55kg	
MARK MYTE 2101-A02シール送り部仕様					
シール送りベース高さ	6mm				
シール送りピッチ	0.0～999.99mm				
シール送りピンのピッチ	12.7mm(1/2インチ)				
シール送りピンの外径	φ3.6mm				

付属品

項 目	内 容
標準活字ホイール	A～Z、0～9、記号(.,-/)の文字および記号が工業用の字体でセットされています。 文字サイズ: 5/32" (3.96mm)
取扱説明書	
電源ケーブル	3P

オプション品

項 目	内 容
通信・編集プログラム	
(MM2100JWIN)	Windows95/98/NT/2000/XP/7対応
RS-232Cケーブル	ストレートタイプ
特殊活字ホイール	各種字体にて特別に作成致します。但し40文字以内 文字サイズ 1/16" (1.58mm) 3/32" (2.38mm) 1/8" (3.17mm) 5/32" (3.96mm) 3/16" (4.76mm) 1/4" (6.35mm)

刻印サンプル

アルミ箔銘板	アルミ板銘板	ステンレス銘板

※製品改良のため、お断りなく仕様を変更することがあります。ご了承ください。 ※本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標及び登録商標です。
※MarkMyteはマイコム株式会社の商品です

Amacho いま伝えたい いま役立ちたい

尼崎彫刻工業株式会社

〒661-0024 兵庫県尼崎市三反田町1-1-40
TEL. (06) 6427-6422 (代) FAX. (06) 6423-5471 E-mail: mailbox@amacho.co.jp

刻印・彫刻関連商品満載のホームページです。 <https://www.amacho.co.jp>

- 仕様およびデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。
- このカタログは印刷物のため写真の色調が実際のものと異なる場合があります。
- 本カタログに記載の社名、製品名は各社の商標もしくは登録商標です。

● 代理店

マーキング機器資料・見積依頼・仕様説明

弊社へマーキング機器のご依頼有難う御座います。お手数ですが下記へ仕様内容をご記入の上、ご返信ください。

商社様会社名		部署		氏名	
TEL		FAX			
お客様会社名		部署		氏名	
TEL		FAX			
ワーク材質		文字サイズ			
最少桁数		最大桁数			
ワーク形状・打刻位置					
文字内容					
ご要望					
お疲れ様でした。ご記入有難う御座いました。					

尼崎彫刻工業株式会社